


Tolerancias de fabricación y suministro de tramex

(según la garantía de calidad RAL-GZ 638, edición de septiembre de 2008)

Estas disposiciones se aplican a todos los tramex con un tamaño máximo de 2,0m² en los que ninguna dimensión lateral debe superar los 2000 mm. Para tramex de mayores dimensiones, las tolerancias admisibles deben definirse por separado.

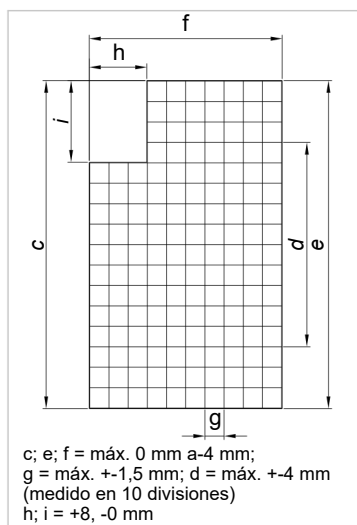

Tolerancias admisibles para tramex prensados

